



ประกาศเทศบาลตำบลนาบินหลา

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๕๓-๐๑๓

สายคลองเมือง หมู่ที่ ๓ บ้านคลองเมือง ตำบลนาบินหลา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๔๖๐ เมตร หนา

๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๘๖๘ ตารางเมตร(รวมพื้นที่ทางเชื่อม) พร้อมติดตั้ง

ไฟฟ้าส่องสว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ด้วย เทศบาลตำบลนาบินหลา มีความประสงค์จะจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๕๓-๐๑๓ สายคลองเมือง หมู่ที่ ๓ บ้านคลองเมือง ตำบลนาบินหลา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๔๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๘๖๘ ตารางเมตร(รวมพื้นที่ทางเชื่อม) พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง และคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

บก.๐๑

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๕๓-๐๑๓ สายคลองเมือง หมู่ที่ ๓ บ้านคลองเมือง ตำบลนาบินหลา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๔๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๘๖๘ ตารางเมตร(รวมพื้นที่ทางเชื่อม) พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
  ๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙,๖๓๐,๓๗๑.๕๑ บาท
  ๓. ลักษณะงานโดยสังเขป กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๔๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๘๖๘ ตารางเมตร(รวมพื้นที่ทางเชื่อม) พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลนาบินหลากำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ
  ๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๘  
เป็นเงิน ๙,๖๓๐,๓๗๑.๕๑ (เก้าล้านหกแสนสามหมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์)
  ๕. บัญชีประมาณการราคากลาง  
๕.๑ แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๘ หน้า  
๕.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๒ หน้า
  ๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
๖.๑ นายภาณุมาศ พัฒลม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง  
๖.๒ นางสาวสุภาพร มากขาว ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน  
๖.๓ นายยุทธนันท์ กวางทะวาย ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
- จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๘

(นายสมบัติ สิทธิชัย)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลนาบินหลา

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

### 1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๕๓-๐๑๓ สายคลองเมือง หมู่ที่ ๓ บ้านคลองเมือง ตำบลนาบินหลา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๔๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๘๖๘ ตารางเมตร(รวมพื้นที่ทางเชื่อม) พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๕๓-๐๑๓ สายคลองเมือง หมู่ที่ ๓ บ้านคลองเมือง ตำบลนาบินหลา

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา / องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,677,000.00 บาท

### 4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๔ เป็นเงิน 9,630,771.51 บาท

### 6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

### 7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ภาณุมาศ พัฒม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 ยุทธพันธ์ กวางทะววย กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 สุภาพร มากขาว กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประมวลราคากลางก่อสร้างโครงการขนส่งทางบกสายคลองเมือง หมู่ที่ ๓ บ้านคลองเมือง ตำบลนาบินหลา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๔๖๐ เมตร หน้า  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๘๖๘ ตารางเมตร(รวมพื้นที่ทางเชื่อม) พร้อมติดตั้งไฟฟ้าสองเสา องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)      องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา/องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา

| ลำดับที่<br>ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | หน่วย | จำนวน     | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | FN     | ราคาต่อหน่วย<br>X FN | ราคากลาง   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------|------------|--------|----------------------|------------|
| 1                    | 1. งานดิน<br>1.1 งานดิน (EARTHWORK)<br>1.1.1 งานตัดคันทาง (ROADWAY<br>EXCAVATION)<br>1.1.1.1 งานตัดดิน (EARTH<br>EXCAVATION)<br>1.1.2 งานดินคันทาง (EMBANKMENT)<br>1.1.2.1 งานดินคันทาง (EARTH<br>EMBANKMENT)<br>1.1.3<br>งานปรับแก้ไขแต่งและบดอัดคันทางเดิม<br>2. งานรองพื้นทางและชั้นทาง (SUBBASE<br>AND BASE COURSES)<br>2.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)<br>2.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุผสม<br>(SOIL AGGREGATE SUBBASE) | ลบ.ม. | 1,459.740 | 33.40        | 48,755.31  | 1.3801 | 46.09                | 67,287.20  |
| 2                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ลบ.ม. | 62.350    | 159.97       | 9,974.12   | 1.3801 | 220.77               | 13,765.28  |
| 3                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ตร.ม. | 4,672.000 | 11.57        | 54,055.04  | 1.3801 | 15.96                | 74,601.36  |
| 4                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ลบ.ม. | 846.800   | 193.78       | 164,092.90 | 1.3801 | 267.43               | 226,464.61 |

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประมวลราคากลางก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๕๓-๐๑๓ สายคลองเมือง หมู่ที่ ๓ บ้านคลองเมือง ตำบลนาบินหลา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๔๖๐ เมตร หน้า  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘.๘๖๘ ตารางเมตร(รวมพื้นที่ทางเชื่อม) พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)      องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา/องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา

| ลำดับที่<br>ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | หน่วย | จำนวน     | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน      | FN     | ราคาต่อหน่วย<br>X FN | ราคากลาง     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------|--------------|--------|----------------------|--------------|
| 5                    | 2.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES)<br>2.2.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED<br>ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)<br>3. งานผิวทาง<br>3.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)<br>3.1.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต<br>(PRIME COAT & TACK COAT)<br>3.1.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต<br>(PRIME COAT) (พื้นที่ทางหินคลุก)<br>3.1.1.2 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต<br>(TACK COAT)<br>3.1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต<br>(ASPHALT CONCRETE)<br>3.1.2.1<br>งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม.<br>(ASPHALT CONCRETE WEARING<br>COURSE) | ลบ.ม. | 963.600   | 620.86       | 598,260.69   | 1.3801 | 856.84               | 825,659.57   |
| 6                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ตร.ม. | 4,380.000 | 34.98        | 153,212.40   | 1.3801 | 48.27                | 211,448.43   |
| 7                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ตร.ม. | 4,488.000 | 15.68        | 70,371.84    | 1.3801 | 21.63                | 97,120.17    |
| 8                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ตร.ม. | 4,380.000 | 297.45       | 1,302,831.00 | 1.3801 | 410.51               | 1,798,037.06 |

สุภาพร มากขาว

19 ธันวาคม 2568 14:08:18

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๕๓-๐๑๓ สายคลองเมือง หมู่ที่ ๓ บ้านคลองเมือง ตำบลนาบับหลา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๕๖๐ เมตร หนา  
 หนวยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ๐-๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๕๖๘ ตารางเมตร(รวมพื้นที่ทางเชื่อม) พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบับหลา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
 (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลนาบับหลา/องค์การบริหารส่วนตำบลนาบับหลา

| ลำดับที่<br>ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง                                                                                                                  | หน่วย | จำนวน     | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน      | FN     | ราคาต่อหน่วย<br>X FN | ราคากลาง     |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------|--------------|--------|----------------------|--------------|
| 9                    | 3.1.2.2<br>งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 5 ซม.<br>(ASPHALT CONCRETE WEARING<br>COURSE)                                       | ตร.ม. | 4,488.000 | 293.98       | 1,319,382.24 | 1.3801 | 405.72               | 1,820,879.42 |
| 10                   | 3.2 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)<br>3.2.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>(R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.60 ม.                              | ม.    | 17.000    | 1,554.41     | 26,424.97    | 1.3801 | 2,145.24             | 36,469.10    |
| 11                   | 3.2.2 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>(R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.80 ม.                                                               | ม.    | 8.000     | 2,641.11     | 21,128.88    | 1.3801 | 3,644.99             | 29,159.96    |
| 12                   | 3.2.3 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>(R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 1.00 ม.                                                               | ม.    | 37.000    | 3,564.42     | 131,883.54   | 1.3801 | 4,919.25             | 182,012.47   |
| 13                   | 3.2.4 ท่อเหลี่ยมสำเร็จรูป ขนาด 1.80 x<br>1.80 x 1.00 X 0.175เมตร (ตาม มอก.1165-<br>2559)(เสริมท่อเหลี่ยมเดิมที่จุดเริ่มต้นโครงการ) | ท่อน  | 2.000     | 21,400.00    | 42,800.00    | 1.3801 | 29,534.14            | 59,068.28    |
| 14                   | 3.2.5 หลัท่อ                                                                                                                       | ต้น   | 18.000    | 590.00       | 10,620.00    | 1.3801 | 814.25               | 14,656.66    |
| 15                   | 3.2.6 งานวางระบายน้ำ ค.ส.ล.<br>(ตามแบบรูปรายการกำหนด)                                                                              | เมตร  | 287.000   | 2,407.58     | 690,975.46   | 1.3801 | 3,322.70             | 953,615.23   |

สุภาพร มากขาว

19 ธันวาคม 2568 14:08:18

แบบฟอร์มรายการหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประเภทราคาจากก่อสร้าง      ประมวลราคาจากก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ดง.ถ.๕๓-๐๑๓ สายคลองเมือง หมู่ที่ ๓ บ้านคลองเมือง ตำบลนาบินหลา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๔๖๐ เมตร หนา  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      ๐.๐๕ เมตร พร้อมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘.๘๖๘ ตารางเมตร(รวมพื้นที่ทางเชื่อม) พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
(e-bidding)      องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา/องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา

| ลำดับที่<br>ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง                                                                                                                                        | หน่วย | จำนวน   | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | FN     | ราคาต่อหน่วย<br>X FN | ราคากลาง   |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------|------------|--------|----------------------|------------|
| 16                   | 3.2.7 ผาปิดรางระบายน้ำ<br>ค.ส.ล.(หล่อติดกับผนังรางระบายน้ำ)<br>พร้อมฝังท่อ PVC. ขนาด 2 นิ้ว<br>เป็นรูระบายน้ำจากฝาลงรางระบายน้ำ จำนวน<br>7 จุดต่อ10 เมตร | เมตร  | 275.000 | 815.19       | 224,177.25 | 1.3801 | 1,125.04             | 309,387.02 |
| 17                   | 3.2.8 ผาปิดรางระบายน้ำ ค.ส.ล.<br>(ตามแบบรูปรายการกำหนด) สามารถยกออกได้                                                                                   | ชุด   | 26.000  | 392.87       | 10,214.62  | 1.3801 | 542.19               | 14,097.19  |
| 18                   | 3.2.9 บ่อพัก ค.ส.ล. สำเร็จรูปสามทาง<br>สำหรับทอลกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร<br>พร้อมฝาล็อก (ตามแบบกำหนด)                                               | ชุด   | 2.000   | 37,774.55    | 75,549.10  | 1.3801 | 52,132.65            | 104,265.31 |
| 19                   | 3.2.10 ผาบ่อพักเหล็ก<br>(ตามแบบกำหนด) 2 ผาต่อ 1 ชุดบ่อพัก<br>4. งานเบ็ดเตล็ด<br>(งานป้ายจราจรของเดิมรื้อย้ายออก<br>และติดตั้งชุดใหม่)                    | ชุด   | 2.000   | 8,908.26     | 17,816.52  | 1.3801 | 12,294.28            | 24,588.57  |
| 20                   | 4.1 งานป้ายจราจรแบบ บ-33<br>(เสาคอนกรีต)                                                                                                                 | ชุด   | 1.000   | 2,810.00     | 2,810.00   | 1.3801 | 3,878.08             | 3,878.08   |

สุภาพร มากขาว

แบบฟอร์มรายการหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจากก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๕๓-๐๑๓ สายคลองเมือง ตำบลนาบินหลา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๕๖๐ เมตร หนา  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘.๘๖๘ ตารางเมตร(รวมพื้นที่ทางเชื่อม) พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา/องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา

| ลำดับที่<br>ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง                                                                | หน่วย | จำนวน     | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | FN     | ราคาต่อหน่วย<br>X FN | ราคากลาง   |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------|------------|--------|----------------------|------------|
| 21                   | 4.2 งานป้ายจราจรแบบ ต-1 ถึง ต-27<br>(เสาคอนกรีต)                                 | ชุด   | 20.000    | 2,980.00     | 59,600.00  | 1.3801 | 4,112.69             | 82,253.96  |
| 22                   | 4.3 งานป้ายจราจร แบบ ต-58<br>(เสาคอนกรีต)                                        | ชุด   | 1.000     | 2,980.00     | 2,980.00   | 1.3801 | 4,112.69             | 4,112.69   |
| 23                   | 4.4 งานป้ายจราจร แบบ ต-75<br>(เสาคอนกรีต)                                        | ชุด   | 1.000     | 2,980.00     | 2,980.00   | 1.3801 | 4,112.69             | 4,112.69   |
| 24                   | 4.5 งานป้ายจราจร แบบ น-1<br>(เสาคอนกรีต)                                         | ชุด   | 1.000     | 4,570.00     | 4,570.00   | 1.3801 | 6,307.05             | 6,307.05   |
| 25                   | 4.6 สัญญาณไฟกระพริบ + ป้าย บ-1                                                   | ชุด   | 1.000     | 17,020.00    | 17,020.00  | 1.3801 | 23,489.30            | 23,489.30  |
| 26                   | 4.7 งานตีเส้นจราจร กว้าง 0.10 เมตร<br>(สีเหลือง)                                 | ตร.ม. | 99.750    | 290.00       | 28,927.50  | 1.3801 | 400.22               | 39,922.84  |
| 27                   | 4.8 งานตีเส้นจราจร กว้าง 0.10 เมตร<br>(สีขาว)<br>5. งานอื่นๆ                     | ตร.ม. | 438.000   | 290.00       | 127,020.00 | 1.3801 | 400.22               | 175,300.30 |
| 28                   | 5.1 งานทอเมนประปา<br>5.1.1 ท่อน้ำดื่ม HDPE (PE 100) PN 6<br>ขนาด 2 นิ้ว (63 มม.) | เมตร  | 1,920.000 | 29.67        | 56,966.40  | 1.3801 | 40.94                | 78,619.32  |

สุภาพร มากขาว

19 ธันวาคม 2568 14:08:18

แบบฟอร์มรายการหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจากซองสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๕๓-๐๑๓ สายคลองเมือง หมู่ที่ ๓ บ้านคลองเมือง ตำบลนาบินหลา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๕๖๐ เมตร หน้า  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘.๘๖๘ ตารางเมตร(รวมพื้นที่ทางเชื่อม) พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา/องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา

| ลำดับที่<br>ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง                                           | หน่วย | จำนวน     | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม   | FN     | ราคาต่อหน่วย<br>X FN | ราคากลาง  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------|-----------|--------|----------------------|-----------|
| 29                   | 5.1.2 ท่อน้ำดื่ม HDPE (PE 100) PN 6<br>ขนาด 3 นิ้ว (90 มม.) | เมตร  | 1,000.000 | 56.76        | 56,760.00 | 1.3801 | 78.33                | 78,334.47 |
| 30                   | 5.1.3 แคลมป์รัดแยกท่อ HDPE ขนาด 2<br>นิ้ว ลด 1/2 นิ้ว       | อัน   | 36.000    | 97.87        | 3,523.32  | 1.3801 | 135.07               | 4,862.53  |
| 31                   | 5.1.4 แคลมป์รัดแยกท่อ HDPE ขนาด 3<br>นิ้ว ลด 1/2 นิ้ว       | อัน   | 4.000     | 119.87       | 479.48    | 1.3801 | 165.43               | 661.73    |
| 32                   | 5.1.5 ขอตอตตรงลดท่อ HDPE ขนาด 3<br>นิ้ว ลด 2 นิ้ว           | ชุด   | 5.000     | 390.00       | 1,950.00  | 1.3801 | 538.23               | 2,691.19  |
| 33                   | 5.1.6 งานวางท่อเหล็กอ้าบสังกะสี 6 นิ้ว<br>(คาน้ำเงิน)       | เมตร  | 8.000     | 580.00       | 4,640.00  | 1.3801 | 800.45               | 6,403.66  |
| 34                   | 5.1.7 ขอตอตตรงเกลียวนอกท่อ HDPE<br>ขนาด 3 นิ้ว              | อัน   | 1.000     | 397.00       | 397.00    | 1.3801 | 547.89               | 547.89    |
| 35                   | 5.1.8 ขอตอตสามทางท่อ HDPE ขนาด 3<br>นิ้ว                    | อัน   | 4.000     | 714.00       | 2,856.00  | 1.3801 | 985.39               | 3,941.56  |
| 36                   | 5.1.9 ประตุน้ำ ขนาด 3 นิ้ว<br>พร้อมอุปกรณ์ประกอบ            | ชุด   | 7.000     | 2,528.30     | 17,698.10 | 1.3801 | 3,489.30             | 24,425.14 |
| 37                   | 5.1.10 ขอตอตตรงเกลียวนอกท่อ HDPE<br>ขนาด 2 นิ้ว             | อัน   | 1.000     | 133.00       | 133.00    | 1.3801 | 183.55               | 183.55    |

สุภาพร มากขาว

19 ธันวาคม 2568 14:08:18

แบบฟอร์มรายการหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวดราคางานก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๕๓-๐๑๓ สายคลองเมือง หมู่ที่ ๓ บ้านคลองเมือง ตำบลนาบินหลา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๔๖๐ เมตร หนา  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘.๘๖๘ ตารางเมตร(รวมพื้นที่ทางเชื่อม) พร้อมติดตั้งไฟฟ้าสองส่วาง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา/องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา

| ลำดับที่<br>ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง                                                              | หน่วย | จำนวน     | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | FN     | ราคาต่อหน่วย<br>X FN | ราคากลาง     |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 38                   | 5.1.11 ขอบต่อตรงเกลียวในท่อ PVC.<br>ขนาด 2 นิ้ว                                | อัน   | 1.000     | 39.00        | 39.00      | 1.3801 | 53.82                | 53.82        |
| 39                   | 5.1.12 ฝาอุดปลายท่อ HDPE ขนาด 2<br>นิ้ว                                        | อัน   | 3.000     | 158.00       | 474.00     | 1.3801 | 218.05               | 654.16       |
| 40                   | 5.1.13 ขุดดินวางท่อ<br>ต่อท่อพร้อมอุปกรณ์ และกลับกลับ<br>6. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ | เมตร  | 2,920.000 | 35.00        | 102,200.00 | 1.3801 | 48.30                | 141,046.22   |
| รวมราคากลาง          |                                                                                |       |           |              |            |        |                      | 2,086,386.47 |
|                      |                                                                                |       |           |              |            |        |                      | 9,630,771.51 |

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ประเภทโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๕๓-๐๑๓ สายคลองเมือง หมู่ที่ ๓ บ้านคลองเมือง ตำบลนาบินหลา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๔๖๐ เมตร หน้า  
๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘.๘๖๘ ตารางเมตร(รวมพื้นที่ทางเชื่อม) พร้อมติดตั้งไฟฟ้าสองส่วาง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา/องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา

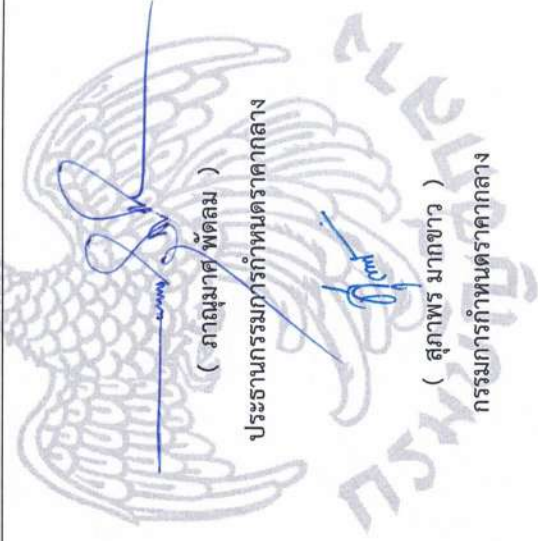

( ภาณุมาศ พัดลม )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( ยุทธนันท์ กว้างพะวาย )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( สุภาพร มากขาว )

กรรมการกำหนดราคากลาง

สุภาพร มากขาว

19 ธันวาคม 2568

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ดง.ภ.๕๓-๐๑๓ สายคลองเมือง หมู่ที่ ๓ บ้านคลองเมือง ตำบลนาบินหลา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๔๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๖๖๔ ตารางเมตร(รวมพื้นที่ทางเชื่อม) พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ดง.ภ.๕๓-๐๑๓ สายคลองเมือง หมู่ที่ ๓ บ้านคลองเมือง ตำบลนาบินหลา หน่วยงานเข้าซื้อโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา / องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา

| ลำดับที่ตามสัญญา | ลำดับที่ | รายการ                                                                                                               | หน่วย | จำนวน     | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม      | F <sub>N</sub> | ราคาต่อหน่วย X F <sub>N</sub> | ราคากลาง     |
|------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------|--------------|----------------|-------------------------------|--------------|
| 1                | 1        | งานดิน                                                                                                               |       |           |              |              |                |                               |              |
| 1.1              | 1.1      | งานดิน (EARTHWORK)                                                                                                   |       |           |              |              |                |                               |              |
| 1.1.1            | 1.1.1    | งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)                                                                                    |       |           |              |              |                |                               |              |
| 3.1              | 1.1.1.1  | งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)                                                                                         | ลบ.ม. | 1,459.740 | 33.40        | 48,755.31    | 1.3801         | 46.09                         | 67,287.20    |
|                  | 1.1.2    | งานดินคันทาง (EMBANKMENT)                                                                                            |       |           |              |              |                |                               |              |
| 4.1              | 1.1.2.1  | งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)                                                                                    | ลบ.ม. | 62.350    | 159.97       | 9,974.12     | 1.3801         | 220.77                        | 13,765.28    |
| 4.2              | 1.1.3    | งานปรับแก้และบดอัดคันทางเดิม                                                                                         | ตร.ม. | 4,672.000 | 11.57        | 54,055.04    | 1.3801         | 15.96                         | 74,601.36    |
| 2                | 2        | งานรองพื้นทางและชั้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)                                                                   |       |           |              |              |                |                               |              |
| 2.1              | 2.1      | งานรองพื้นทาง (SUBBASES)                                                                                             |       |           |              |              |                |                               |              |
| 6.1              | 2.1.1    | งานรองพื้นทางวัสดุรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)                                                                       | ลบ.ม. | 846.800   | 193.78       | 164,092.90   | 1.3801         | 267.43                        | 226,464.61   |
| 2.2              | 2.2      | งานชั้นทาง (BASE COURSES)                                                                                            |       |           |              |              |                |                               |              |
| 7.1              | 2.2.1    | งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)                                                            | ลบ.ม. | 963.600   | 620.86       | 598,260.69   | 1.3801         | 856.84                        | 825,659.57   |
| 3                | 3        | งานผิวทาง                                                                                                            |       |           |              |              |                |                               |              |
| 3.1              | 3.1      | งานผิวทาง (SURFACE COURSES)                                                                                          |       |           |              |              |                |                               |              |
| 3.1.1            | 3.1.1    | งานป่นโรยผิว และเทหิวดิน (PRIME COAT & TACK COAT)                                                                    |       |           |              |              |                |                               |              |
| 10.1             | 3.1.1.1  | งานลาดรองพื้นผิวโรยผิว (PRIME COAT) (พื้นที่ทางหินคลุก)                                                              | ตร.ม. | 4,380.000 | 34.98        | 153,212.40   | 1.3801         | 48.27                         | 211,448.43   |
| 10.2             | 3.1.1.2  | งานลาดรองพื้นผิวโรยผิว (TACK COAT)                                                                                   | ตร.ม. | 4,488.000 | 15.68        | 70,371.84    | 1.3801         | 21.63                         | 97,120.17    |
| 3.1.2            | 3.1.2    | งานรองพื้นผิวคอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)                                                                              |       |           |              |              |                |                               |              |
| 11.1             | 3.1.2.1  | งานชั้นผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หน้า 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)                                           | ตร.ม. | 4,380.000 | 297.45       | 1,302,831.00 | 1.3801         | 410.51                        | 1,798,037.06 |
| 11.2             | 3.1.2.2  | งานชั้นผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หน้า 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)                                           | ตร.ม. | 4,488.000 | 293.98       | 1,319,382.24 | 1.3801         | 405.72                        | 1,820,879.42 |
| 3.2              | 3.2      | งานโครงสร้าง (STRUCTURES)                                                                                            |       |           |              |              |                |                               |              |
| 12.1             | 3.2.1    | งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด <input type="checkbox"/> 0.60 ม.                                 | ม.    | 17.000    | 1,554.41     | 26,424.97    | 1.3801         | 2,145.24                      | 36,469.10    |
| 12.2             | 3.2.2    | งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด <input type="checkbox"/> 0.80 ม.                                 | ม.    | 8.000     | 2,641.11     | 21,128.88    | 1.3801         | 3,644.99                      | 29,159.96    |
| 12.3             | 3.2.3    | งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด <input type="checkbox"/> 1.00 ม.                                 | ม.    | 37.000    | 3,564.42     | 131,883.54   | 1.3801         | 4,919.25                      | 182,012.47   |
| 12.4             | 3.2.4    | ท่อเหลี่ยมสำเร็จรูป ขนาด 1.80 x 1.80 x 1.00 x 0.175 เมตร (ตาม มอก.1165-2559)เสริมท่อเหลี่ยมเดิมที่ชำรุดเดิม(โครงการ) | ท่อ   | 2.000     | 21,400.00    | 42,800.00    | 1.3801         | 29,534.14                     | 59,068.28    |
| 12.5             | 3.2.5    | หลักทอ                                                                                                               | ต้น   | 18.000    | 590.00       | 10,620.00    | 1.3801         | 814.25                        | 14,656.66    |

| ลำดับที่ตามสัญญา | ลำดับที่ | รายการ                                                                                                                         | หน่วย | จำนวน     | ราคาต่อหน่วย | ราคาด่วน   | F <sub>N</sub> | ราคาคอหน่วย X F <sub>N</sub> | ราคากลาง     |
|------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------|------------|----------------|------------------------------|--------------|
| 12.6             | 3.2.6    | งานวางระบบน้ำ ค.ส.ล. (ตามแบบรูปรายการกำหนด)                                                                                    | เมตร  | 287.000   | 2,407.58     | 690,975.46 | 1.3801         | 3,322.70                     | 953,615.23   |
| 12.7             | 3.2.7    | ฝาปิดรางระบายน้ำ ค.ส.ล.(หล่อติดกับผนังรางระบายน้ำ) พร้อมท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว เป็นระยะยาวนับจากฝารางระบายน้ำ จำนวน 7 ชุด@10 เมตร | เมตร  | 275.000   | 815.19       | 224,177.25 | 1.3801         | 1,125.04                     | 309,387.02   |
| 12.8             | 3.2.8    | ฝาปิดรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ตามแบบรูปรายการกำหนด) สามารถยกออกได้                                                                  | ชุด   | 26.000    | 392.87       | 10,214.62  | 1.3801         | 542.19                       | 14,097.19    |
| 12.9             | 3.2.9    | บ่อพัก ค.ส.ล. สำหรับรับสายทาง สำหรับท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร พร้อมฝาเหล็ก (ตามแบบกำหนด)                              | ชุด   | 2.000     | 37,774.55    | 75,549.10  | 1.3801         | 52,132.65                    | 104,265.31   |
| 12.10            | 3.2.10   | ฝาล็อกถังเหล็ก (ตามแบบกำหนด) 2 ผาต่อ 1 ชุดบ่อพัก                                                                               | ชุด   | 2.000     | 8,908.26     | 17,816.52  | 1.3801         | 12,294.28                    | 24,588.57    |
| 4                |          | งานเบ็ดเตล็ด (งานป้ายจราจรของเดิมย้ายออก และติดตั้งชุดใหม่)                                                                    |       |           |              |            |                |                              |              |
| 13.1             | 4.1      | งานป้ายจราจรแบบ บ-33 (เสาหอกรีด)                                                                                               | ชุด   | 1.000     | 2,810.00     | 2,810.00   | 1.3801         | 3,878.08                     | 3,878.08     |
| 13.2             | 4.2      | งานป้ายจราจรแบบ ด-1 ถึง ด-27 (เสาหอกรีด)                                                                                       | ชุด   | 20.000    | 2,980.00     | 59,600.00  | 1.3801         | 4,112.69                     | 82,253.96    |
| 13.3             | 4.3      | งานป้ายจราจร แบบ ด-58 (เสาหอกรีด)                                                                                              | ชุด   | 1.000     | 2,980.00     | 2,980.00   | 1.3801         | 4,112.69                     | 4,112.69     |
| 13.4             | 4.4      | งานป้ายจราจร แบบ ด-75 (เสาหอกรีด)                                                                                              | ชุด   | 1.000     | 2,980.00     | 2,980.00   | 1.3801         | 4,112.69                     | 4,112.69     |
| 13.5             | 4.5      | งานป้ายจราจร แบบ ม.-1 (เสาหอกรีด)                                                                                              | ชุด   | 1.000     | 4,570.00     | 4,570.00   | 1.3801         | 6,307.05                     | 6,307.05     |
| 13.6             | 4.6      | สัญญาณไฟจราจร + ป้าย บ-1                                                                                                       | ชุด   | 1.000     | 17,020.00    | 17,020.00  | 1.3801         | 23,489.30                    | 23,489.30    |
| 13.7             | 4.7      | งานติดตั้งจราจร กว้าง 0.10 เมตร (สี่เหลี่ยม)                                                                                   | ตร.ม. | 99.750    | 290.00       | 28,927.50  | 1.3801         | 400.22                       | 39,922.84    |
| 13.8             | 4.8      | งานติดตั้งจราจร กว้าง 0.10 เมตร (สี่ขา)                                                                                        | ตร.ม. | 438.000   | 290.00       | 127,020.00 | 1.3801         | 400.22                       | 175,300.30   |
| 5                |          | งานอื่นๆ                                                                                                                       |       |           |              |            |                |                              |              |
| 5.1              |          | งานทาสีถนนประปา                                                                                                                |       |           |              |            |                |                              |              |
| 15.1             | 5.1.1    | ท่อน้ำดื่ม HDPE (PE 100) PN 6 ขนาด 2 นิ้ว (63 มม.)                                                                             | เมตร  | 1,920.000 | 29.67        | 56,966.40  | 1.3801         | 40.94                        | 78,619.32    |
| 15.2             | 5.1.2    | ท่อน้ำดื่ม HDPE (PE 100) PN 6 ขนาด 3 นิ้ว (90 มม.)                                                                             | เมตร  | 1,000.000 | 56.76        | 56,760.00  | 1.3801         | 78.33                        | 78,334.47    |
| 15.3             | 5.1.3    | แฉกม้วนรัดแยกท่อ HDPE ขนาด 2 นิ้ว ลด 1/2 นิ้ว                                                                                  | อัน   | 36.000    | 97.87        | 3,523.32   | 1.3801         | 135.07                       | 4,862.53     |
| 15.4             | 5.1.4    | แฉกม้วนรัดแยกท่อ HDPE ขนาด 3 นิ้ว ลด 1/2 นิ้ว                                                                                  | อัน   | 4.000     | 119.87       | 479.48     | 1.3801         | 165.43                       | 661.73       |
| 15.5             | 5.1.5    | ข้อต่อตรงลดท่อ HDPE ขนาด 3 นิ้ว ลด 2 นิ้ว                                                                                      | ชุด   | 5.000     | 390.00       | 1,950.00   | 1.3801         | 538.23                       | 2,691.19     |
| 15.6             | 5.1.6    | งานวางท่อเหล็กอบสังกะสี 6 นิ้ว (คาน้ำเงิน)                                                                                     | เมตร  | 8.000     | 580.00       | 4,640.00   | 1.3801         | 800.45                       | 6,403.66     |
| 15.7             | 5.1.7    | ข้อต่อตรงเสียบเข้าท่อ HDPE ขนาด 3 นิ้ว                                                                                         | อัน   | 1.000     | 397.00       | 397.00     | 1.3801         | 547.89                       | 547.89       |
| 15.8             | 5.1.8    | ข้อต่อสามทางท่อ HDPE ขนาด 3 นิ้ว                                                                                               | อัน   | 4.000     | 714.00       | 2,856.00   | 1.3801         | 985.39                       | 3,941.56     |
| 15.9             | 5.1.9    | ประตูน้ำ ขนาด 3 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ประกอบ                                                                                        | ชุด   | 7.000     | 2,528.30     | 17,698.10  | 1.3801         | 3,489.30                     | 24,425.14    |
| 15.10            | 5.1.10   | ข้อต่อตรงเสียบเข้าท่อ HDPE ขนาด 2 นิ้ว                                                                                         | อัน   | 1.000     | 133.00       | 133.00     | 1.3801         | 183.55                       | 183.55       |
| 15.11            | 5.1.11   | ข้อต่อตรงเสียบในท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว                                                                                            | อัน   | 1.000     | 39.00        | 39.00      | 1.3801         | 53.82                        | 53.82        |
| 15.12            | 5.1.12   | ฝาอุดปลายท่อ HDPE ขนาด 2 นิ้ว                                                                                                  | อัน   | 3.000     | 158.00       | 474.00     | 1.3801         | 218.05                       | 654.16       |
| 15.13            | 5.1.13   | ชุดลิ้นวาล์ว ข้อต่อพร้อมอุปกรณ์ และกลบเก็บ                                                                                     | เมตร  | 2,920.000 | 35.00        | 102,200.00 | 1.3801         | 48.30                        | 141,046.22   |
| 6                |          | งานครุภัณฑ์จัดซื้อ                                                                                                             |       |           |              |            |                |                              | 2,086,386.47 |
|                  |          |                                                                                                                                |       |           |              |            |                | TOTAL                        | 9,630,771.51 |